

MFT

LAATUA VUODESTA 1832

UUTTA

RUUVAUSOHJAIN

Terassilautojen piilokiinnitykseen



**Viimeistele
terassi
ilman näkyviä
ruuvikantoja!**


Helppoa kiinnitystä!

MFT ruuvausohjaimella asennat terassilaudat lähes näkymättömästi. Tarvitset vain MFT ruuvausohjaimen ja -kärjen, jonka ansiosta esiporausta ei tarvita. MFT ruuvausohjain toimii myös rakotulkkina terassilautojen välillä, jolloin lopputulos on viimeistelty.


MFT ruuvausohjaimella ruuvin asennussyvyys on aina oikea.




KIINNITYSOHJE:

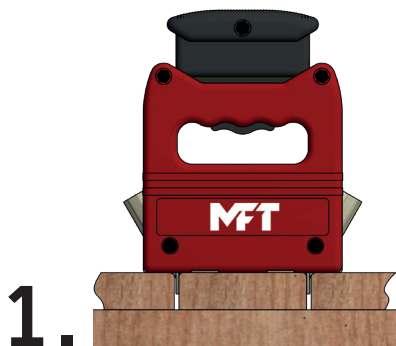


Purista MFT ruuvausohjain kiinni.

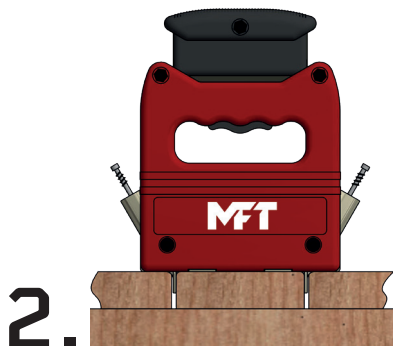

Aseta ruuvit kummallekin puolelle.

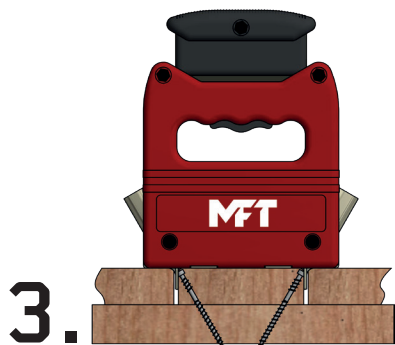

Ruuvaa molemmat ruuvit pohjaan asti MFT-ruuvauskärjen TX 15 avulla ja ruuvi asettuu oikeaan syvyyteen.




Nosta MFT- ruuvausohjain pois.
Valmista!

Asennusleveys

Väli



95 - 140 mm



HUOM!

Lisää liitoksen kohdalle lisäkapula.
Piilokiinnitystä ei suositella liian lähelle laudan päätä.

MFT-piilokiinnitystä suositellaan käytettäväksi:
kylästätyt terassilaudat, lämpökäsitelty terassilauta, Siperian lehtikuusi jne.

1. Käytä MFT Ruuvausohjainta
ja MFT-ruuvauskärkeä TX15.

2. Käytä piilokiinnitykseen sopivia
MFT- terassiruuveja, haponkestävästä
teräksestä A4. Ruuvien vastakierre
vetää materiaalit tiukasti yhteen
lopputuloksena siisti ja tiukka
kiinnitys. Sylinterimäisen kannan
ansiosta kiinnitys on lähes
huomaamaton!



Tuotenro	Mitat	Ura	Kpl/Pakk	©
40000	MFT ruuvausohjain ja kärki		1	
420000	MFT ruuvauskärki TX15 x 100mm		2	
500300	4,8 x 60 mm	TX15	250	
500301	4,8 x 75 mm	TX15	200	

**Viimeistele
terassi
ilman näkyviä
ruuvikantoja!**

MFT

Hikoki Power Tools Finland Oy

Tupalankatu 9

E-mail: info@hikoki-powertools.fi

www.hikoki-powertools.fi